



Impulse Sıkıcılar

Hidro Pnömatik Tork Kontrollü Sıkıcılar


Yüksek Tork - Yüksek Devir

Shut-Off

Ayarlanan Torkta Durma

Tork Ayarlama

Sağ - Sol Düğmesi

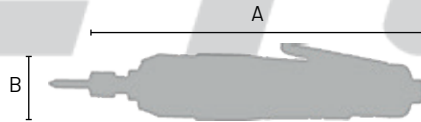

MODEL	A (mm)	B (mm)
APIS - 40SX	224	46
APIS - 50SX	224	46
APIS - 60SX	235	46
APIS - 70SX	244	48

ÖNERİLEN AKSESUARLAR



Şartlandırıcı
ve Yağı



Ray
Sistemleri



1/4"

Manyetik Halka / HY - 1046

MODEL	MAX. TORK	DEVİR	HAVA BASINCI	HAVA GİRİŞİ	HORTUM ÇAPI	AĞIRLIK	FİYAT
APIS - 40SX	9,0 - 17,0 Nm	4.200 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	0,80 kg	-
APIS - 50SX	12,0 - 25,0 Nm	6.800 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	0,80 kg	-
APIS - 60SX	18,0 - 30,0 Nm	6.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	0,86 kg	-
APIS - 70SX	25,0 - 40,0 Nm	5.000 rpm	6,3 bar	1/4"	10 mm	0,97 kg	-