


Nowtorque Dikey Tip Mekanik Tork Arttırıcılar

NowTorque Vertical Type of Mechanical Torque Boosters

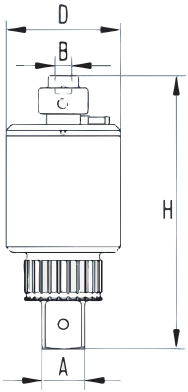

- Min. 520 – Max. 10.500 N.m arasında 5 farklı model
- Yüksek aktarım oranı ve $\pm 4\%$ hassasiyet ile torklama
- 1" ve 1.1/2" havalı ağır lokmalar ile kullanım
- Elektrik ve Hidrolik ürünlere göre daha ekonomik
- Kompakt yapısı ile kolay ve güvenli kullanım
- Yüksek değerli sıkma ve sökme işlemleri için uygun
- En ağır şartlara dayanıklı sağlam planet dişli sistemi
- Güvenli torklama işlemi için geri dönüş kilit sistemi
- İleri Avrupa teknolojisi uzun yıllar kullanım imkanı
- Emniyet pimi sayesinde tork arttırıcı koruma sigortası
- Muadillerine göre yüksek kalite ve standart yapı
- Koruma çantası ve destek ayağı ile birlikte sevk edilir
- Türkiye'de servis, yedek parça ve garanti hizmetleri

- 5 different models between 520-10.500 Nm
- Torquing with high transfer rate and $\pm 4\%$ sensitivity
- Use with 1" and 1.1/2" air heavy sockets
- Cheaper than Electrical and Hydrolical products
- Simple and Safe use with compact structure
- Convenient for high rate of tightening and dismantalment functions
- Durable planet gear system against the most difficult conditions
- Return locking system for Safe Torquing function
- The longevity with advanced European Technology
- Torque booster protection insurance with safety pin
- Higher quality and more suitable than equivalents
- It is delivered with protection bag and supporting parts
- Service, warranty and spare part support in Turkey

ÜRÜN KODU	MİNİMUM TORK NM	MAKSİMUM TORK NM	LOKMA GİRİŞİ A	MAKSİMUM TORK GİRİŞİ NM	TORKMETRE GİRİŞİ	ORANTI	ÇAP [MM] D	YÜKSEKLİK [MM] H	AĞIRLIK [KG]
PRODUCT CODE	MINIMUM TORQUE	MAXIMUM TORQUE	SOCKET INPUT	MAX. TORQUE INPUT	TORQUE METER INPUT	PROPORTION	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
NPP-33	520	3.300	1"	260	1/2"	1:16	88	231	5
NPP-40	520	4.000	1"	320	1/2"	1:16	88	231	6
NPP-43	520	4.300	1.1/2"	320	1/2"	1:16	88	245	6
NPP-57	660	5.700	1.1/2"	340	1/2"	1:18	102	244	7
NPP-105	1.820	10.500	1.1/2"	270	1/2"	1:60	123	310	15