

SOMUN PATLATMALAR

HİDROLİK - ENS

3/4" ile 3-1/2" saplama çapı
M20 ile M90



ENS
Tek Yönlü



**DENİZ ALTI
MODELİ**
Çift Yönlü

Çift yönlü (deniz altı) modelinde 700 bar, 1/4" NPT, Düz Yüzlü (FF) kuplörler standarttır. Yukarı bakan pompalarda kullanmak için, 700 bar, 1/4" NPT, vidalayarak bağlama tipi kuplörlerle değiştirin. Kuplör ayrıntıları için bkz. sayfa 100.

ENS HİDROLİK SOMUN PATLATMA

Hidrolik somun patlatmalarımız sıkışmış ve korozyona uğramış somunları çıkarmak için güvenilir ve etkin bir çözüm sunar.

- Üç kenarlı değiştirilebilir kesici bıçak
- Saplamanın hasar görmesini önlemek için bıçak konumlandırma ölçeği
- Kesme derinliği sabittir - Somun ölçüsü, döner silindir aracılığıyla ayarlanabilir!
- Saplama çapı ölçüsü 3/4" ile 3-1/2" aralığındadır
- ANSI, ASME B.16.5 flanşlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır
 - Bazı API flanşlarıyla kullanılabilir – ayrıntılar için fabrikaya başvurun
- Deniz altı kullanımı için ikiz hat hidrolik tip mevcuttur
- Çok yönlü, güvenilir ve sorunsuz kullanım
- Standart 10.000 psi (700 bar) pompa ünitesi üzerinde kullanılabilir
- Aleti ve operatörü korumak için yerleşik emniyet tahliye valfi

DENİZ ALTINA UYGUN





Aksesuar Sipariş Bilgileri

Sipariş So.	Açıklama
ENSBLO10001	ENS1 için kesici bıçak
ENSBLO20001	ENS2 için kesici bıçak
ENSBLO30001	ENS3 için kesici bıçak
ENSBLO40001	ENS4 için kesici bıçak

Özellikler ve Ölçüler

Bir Silindir +
Bir Kafa Seçin

sipariş numaraları

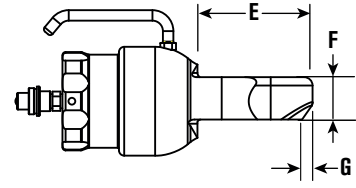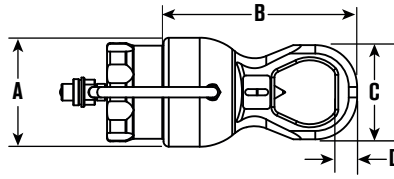

STANDART	İSTEĞE BAĞLI	Kafa	Saplama Çapı	Somun A/F	Saplama Çapı	Somun A/F	A		B		C		D		E		F		G		Ağ.	
Standart Silindir Tek Yönlü	Deniz Altı Silindiri Çift Yönlü		İnç	in	Metrik	mm	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
ENSAS010001	ENSAS010004	ENSAS010002	3/4"	1-1/4	M20	30																
			7/8"	1-7/16	M22	32	104	4,1	228	9,0	76	3,0	18	0,7	104	4,1	40,5	1,6	9	0,4	6,7	14,8
			1"	1-3/8	M24	36																
					M27	41																
		ENSAS010003	3/4"	1-1/4	M20	30																
			7/8"	1-7/16	M22	32																
			1"	1-3/8	M24	36	104	4,1	239	9,4	90	3,5	21	0,8	110	4,3	40,5	1,6	10	0,4	6,9	15,2
			1-1/8"	1-13/16	M27	41																
			1-1/4"	2	M30	46																
					M33	50																
ENSAS020001	ENSAS020004	ENSAS020002	1-1/8"	1-13/16	M30	46																
			1-1/4"	2	M33	50	138	5,4	305	12,0	102	4,0	22	0,9	132	5,2	57,5	2,3	6	0,2	15,8	34,8
			1-3/8"	2-3/16	M36	55																
			1-1/2"	2-3/8	M39	60																
		ENSAS020003	1-1/8"	1-13/16	M30	46																
			1-1/4"	2	M33	50																
			1-3/8"	2-3/16	M36	55	138	5,4	314	12,4	114	4,5	23	0,9	141	5,6	57,5	2,3	6	0,2	16	35,3
			1-1/2"	2-3/8	M39	60																
			1-5/8"	2-9/16	M42	65																
			1-3/4"	2-3/4	M45	70																
ENSAS030001	ENSAS030006	ENSAS030002	1-3/4"	2-3/4	M45	70																
			1-7/8"	2-15/16	M48	75	190	7,5	406	16,0	132	5,2	28	1,1	189	7,4	80,5	3,2	8	0,3	42	92,6
			2"	2-1/8	M52	80																
			1-3/4"	2-3/4	M45	70																
		ENSAS030003	1-7/8"	2-15/16	M48	75	190	7,5	416	16,4	145	5,7	30	1,2	199	7,8	80,5	3,2	8	0,3	42,5	93,7
			2"	2-1/8	M52	80																
			2-1/4"	3-1/2	M56	85																
			1-3/4"	2-3/4	M45	70																
		ENSAS030004	1-7/8"	2-15/16	M48	75	190	7,5	426	16,8	160	6,3	31,5	1,2	200	7,9	80,5	3,2	7	0,3	43	94,8
			2"	2-1/8	M52	80																
ENSAS040001	ENSAS040004	ENSAS030005	2-1/4"	3-1/2	M56	85																
			2-1/2"	3-7/8	M60	90																
			2-3/4"	4-1/4	M64	95	190	7,5	437	17,2	174	6,9	35	1,4	204	8,0	80,5	3,2	9	0,4	44	97,0
					M68	100																
					M72	105																
		ENSAS040002	2-3/4"	4-1/4	M76	110	235	9,3	474	18,7	189	7,4	36,5	1,4	235	9,3	110,5	4,4	4	0,2	73	160,9
			3"	4-5/8	M80	115																
			2-3/4"	4-1/4	M76	110																
			3"	4-5/8	M80	115	235	9,3	495	19,5	219	8,6	41	1,6	240	9,4	110,5	4,4	3	0,1	75	165,3
			3-1/4"	5	M85	120																
			3-1/2"	5-3/8	M90	130																

Eksiksiz bir somun patlatma için bir silindir ve bir kafa sipariş edin. Belli ölçü aralığındaki kafalar için farklı silindirler kullanılabilir. Her biri ayrı satılır.