

SOMUN PATLATMALAR

HİDROLİK - HNS

15 ve 25 Ton Kapasite
700 bar/10.000 psi



HNS150



HNS150A



HNS225

HNS HİDROLİK SOMUN PATLATMA


- HNS150 modelindeki “Kadran” özelliği sayesinde saplamaya zarar verme endişesi taşımadan patlatmayı kolayca ayarlayabilirsiniz
- Özel tasarlanmış “alet çeliği” kesici bıçağı, somunun tam olarak çatladığı hassas noktaya kadar nüfuz ederek saplamanın dışlarına yaklaşınca durur
- Somun patlatma, önceki modellere göre %800 daha fazla ufalanma ve parçalanma mukavemetine sahip çarpıcı şekilde geliştirilmiş kesici bıçak içerir
- Tüm modellerde ağır hizmet hidrolik silindire bağlı sağlam tek parça kesici kasa mevcuttur
- Kompakt ölçüsü sayesinde etrafı kapalı alanlarda kullanabilirsiniz ve en zorlu “kaynamış” ya da paslanmış 2H sınıfı somunları parçalamaya yeterli kuvveti sağlar
- Somunu bir tarafından patlatın, somun patlatmayı 1/2 tur döndürün ve zıt tarafından ikinci bir kesme gerçekleştirin; somun ikiye ayrılarak kolayca çıkar
- Standart 3/8” yüksek debili kuplör kullanılır




Kesici bıçakta ölçekli hizalama işareti.

Özellikler ve Ölçüler

HNS150A

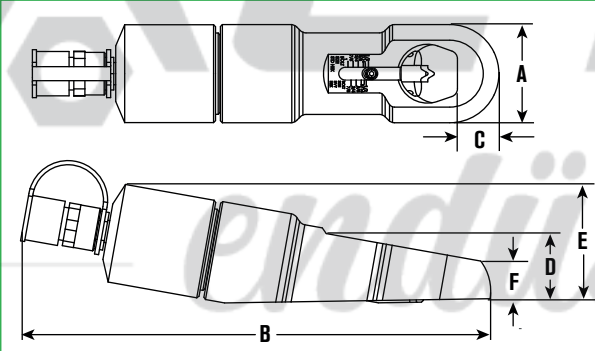

HNS150 & HNS225

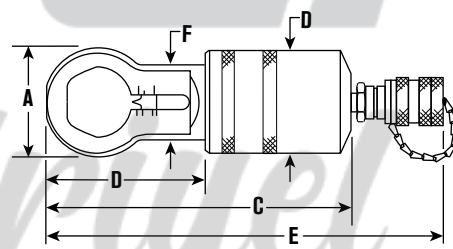

Model	A	B	C	D	E	F	KAFA KALINLIĞI	YEDEK BİÇAK	ALET Ağı.
HNS150	2,875	3,375	7,875	2,75	10,375	2,0625	1	308840	8,1
HNS150A	3,02	14,2	1,03	2,11	3,7	1,16	1	351985	15,8
HNS225	4,25	6	14,375	3,875	-	3,25	1,5	308022	29

Sipariş No.	2 veya A inç altıgen	5 veya B inç altıgen	8 veya C inç altıgen	2H inç altıgen
HNS150	1/2 – 1-1/2	1/2 – 1-1/2	1/2 – 1-5/16	1/2 – 1-1/8
HNS150A	1/2 – 1-1/2	1/2 – 1-1/2	1/2 – 1-5/16	1/2 – 1-1/8
HNS225	1-1/8 – 2-1/4	1-1/8 – 2-1/4	1-1/8 – 2-1/4	1-1/8 – 1-11/16